


Pinnoite tyyppi:

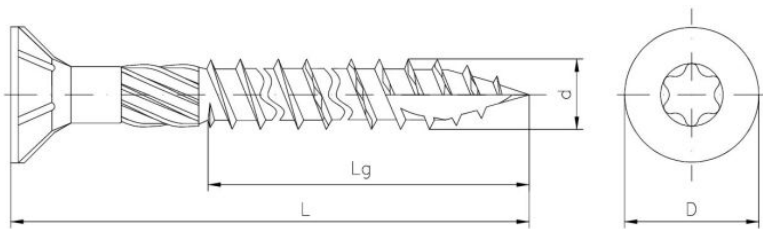

Dimensions

Material index	d [mm]	L [mm]	D [mm]	Lg [mm]	Avainkolo	Pinnoite tyyppi	Yksikkö
3114030040TXAT	3.0	40	6.0		TX 10	A - powłoka cynkowa w passywacji żółtej	TYS
3114030035TXAT	3.0	35	6.0		TX 10	A - powłoka cynkowa w passywacji żółtej	TYS
3114030030TXAT	3.0	30	6.0		TX 10	A - powłoka cynkowa w passywacji żółtej	TYS
3114030030TXAK	3.0	30	6.0		TX 10	A - powłoka cynkowa w passywacji żółtej	KG
3114050030TXAT	5.0	30	10.0	18	TX 25	A - powłoka cynkowa w passywacji żółtej	TYS
3114035030TXAT	3.5	30	7.0	18	TX 15	A - powłoka cynkowa w passywacji żółtej	TYS
3114040030TXAT	4.0	30	8.0	18	TX 20	A - powłoka cynkowa w passywacji żółtej	TYS
3114035025TXAT	3.5	25	7.0	18	TX 15	A - powłoka cynkowa w passywacji żółtej	TYS
3114045030TXAT	4.5	30	9.0	18	TX 20	A - powłoka cynkowa w passywacji żółtej	TYS
3114035030TX15AT	3.5	35	7.0	18	TX 15	A - powłoka cynkowa w passywacji żółtej	TYS
3114035030TXAK	3.5	30	7.0	18	TX 15	A - powłoka cynkowa w passywacji żółtej	KG
3114045030TXAK	4.5	30	9.0	18	TX 20	A - powłoka cynkowa w passywacji żółtej	KG
3114040030TXAK	4.0	30	8.0	18	TX 20	A - powłoka cynkowa w passywacji żółtej	KG
3114035025TXAK	3.5	25	7.0	18	TX 15	A - powłoka cynkowa w passywacji żółtej	KG
3114045035TXAT	4.5	35	9.0	24	TX 20	A - powłoka cynkowa w passywacji żółtej	TYS
3114035035TXAT	3.5	35	7.0	24	TX 15	A - powłoka cynkowa w passywacji żółtej	TYS
3114050040TXAT	5.0	40	10.0	24	TX 25	A - powłoka cynkowa w passywacji żółtej	TYS
3114045040TXAT	4.5	40	9.0	24	TX 20	A - powłoka cynkowa w passywacji żółtej	TYS
3114035040TXAT	3.5	40	7.0	24	TX 15	A - powłoka cynkowa w passywacji żółtej	TYS
3114040040TXAT	4.0	40	8.0	24	TX 20	A - powłoka cynkowa w passywacji żółtej	TYS

Material index	d [mm]	L [mm]	D [mm]	Lg [mm]	Avainkolo	Pinnoite tyyppi	Yksikkö
3114050035TXAT	5.0	35	10.0	24	TX 25	A - powłoka cynkowa w pasywacji żółtej	TYS
3114060040TXAT	6.0	40	12.0	24	TX 30	A - powłoka cynkowa w pasywacji żółtej	TYS
3114040035TXAT	4.0	35	8.0	24	TX 20	A - powłoka cynkowa w pasywacji żółtej	TYS
3114035035TX15AT	3.5	35	7.0	24	TX 15	A - powłoka cynkowa w pasywacji żółtej	TYS
3114035040TX15AT	3.5	40	7.0	24	TX 15	A - powłoka cynkowa w pasywacji żółtej	TYS
3114035040TXAK	3.5	40	7.0	24	TX 15	A - powłoka cynkowa w pasywacji żółtej	KG
3114050040TXAK	5.0	40	10.0	24	TX 25	A - powłoka cynkowa w pasywacji żółtej	KG
3114040035TXAK	4.0	35	8.0	24	TX 20	A - powłoka cynkowa w pasywacji żółtej	KG
3114035035TXAK	3.5	35	7.0	24	TX 15	A - powłoka cynkowa w pasywacji żółtej	KG
3114045040TXAK	4.5	40	9.0	24	TX 20	A - powłoka cynkowa w pasywacji żółtej	KG
3114035045TXAT	3.5	45	7.0	30	TX 15	A - powłoka cynkowa w pasywacji żółtej	TYS
3114060050TXAT	6.0	50	12.0	30	TX 30	A - powłoka cynkowa w pasywacji żółtej	TYS
3114050045TXAT	5.0	45	10.0	30	TX 25	A - powłoka cynkowa w pasywacji żółtej	TYS
3114050050TXAT	5.0	50	10.0	30	TX 25	A - powłoka cynkowa w pasywacji żółtej	TYS
3114035050TXAT	3.5	50	7.0	30	TX 15	A - powłoka cynkowa w pasywacji żółtej	TYS
3114045050TXAT	4.5	50	9.0	30	TX 20	A - powłoka cynkowa w pasywacji żółtej	TYS
3114040050TXAT	4.0	50	8.0	30	TX 20	A - powłoka cynkowa w pasywacji żółtej	TYS
3114060045TXAT	6.0	45	12.0	30	TX 30	A - powłoka cynkowa w pasywacji żółtej	TYS
3114040045TXAT	4.0	45	8.0	30	TX 20	A - powłoka cynkowa w pasywacji żółtej	TYS
3114045050TXAK	4.5	50	9.0	30	TX 20	A - powłoka cynkowa w pasywacji żółtej	KG
3114060050TXAK	6.0	50	12.0	30	TX 30	A - powłoka cynkowa w pasywacji żółtej	KG
3114050050TXAK	5.0	50	10.0	30	TX 25	A - powłoka cynkowa w pasywacji żółtej	KG
3114050045TXAK	5.0	45	10.0	30	TX 25	A - powłoka cynkowa w pasywacji żółtej	KG
3114035050TXAK	3.5	50	7.0	30	TX 15	A - powłoka cynkowa w pasywacji żółtej	KG
3114045060TXAT	4.5	60	9.0	36	TX 20	A - powłoka cynkowa w pasywacji żółtej	TYS
3114040060TXAT	4.0	60	8.0	36	TX 20	A - powłoka cynkowa w pasywacji żółtej	TYS
3114050060TXAT	5.0	60	10.0	36	TX 25	A - powłoka cynkowa w pasywacji żółtej	TYS
3114060060TXAT	6.0	60	12.0	36	TX 30	A - powłoka cynkowa w pasywacji żółtej	TYS
3114040055TXAT	4.0	55	8.0	36	TX 20	A - powłoka cynkowa w pasywacji żółtej	TYS
3114040060TXAK	4.0	60	8.0	36	TX 20	A - powłoka cynkowa w pasywacji żółtej	KG
3114045060TXAK	4.5	60	9.0	36	TX 20	A - powłoka cynkowa w pasywacji żółtej	KG
3114050060TXAK	5.0	60	10.0	36	TX 25	A - powłoka cynkowa w pasywacji żółtej	KG
3114050070TXAT	5.0	70	10.0	42	TX 25	A - powłoka cynkowa w pasywacji żółtej	TYS
3114045070TXAT	4.5	70	9.0	42	TX 20	A - powłoka cynkowa w pasywacji żółtej	TYS
3114060070TXAT	6.0	70	12.0	42	TX 30	A - powłoka cynkowa w pasywacji żółtej	TYS
3114040070TXAT	4.0	70	8.0	42	TX 20	A - powłoka cynkowa w pasywacji żółtej	TYS
3114060070TXAK	6.0	70	12.0	42	TX 30	A - powłoka cynkowa w pasywacji żółtej	KG
3114045070TXAK	4.5	70	9.0	42	TX 20	A - powłoka cynkowa w pasywacji żółtej	KG
3114045080TXAT	4.5	80	9.0	50	TX 20	A - powłoka cynkowa w pasywacji żółtej	TYS

Material index	d [mm]	L [mm]	D [mm]	Lg [mm]	Avainkolo	Pinnoite tyyppi	Yksikkö
3114060080TXAT	6.0	80	12.0	50	TX 30	A - powłoka cynkowa w pasywacji żółtej	TYS
3114050080TXAT	5.0	80	10.0	50	TX 25	A - powłoka cynkowa w pasywacji żółtej	TYS
3114060080TXAK	6.0	80	12.0	50	TX 30	A - powłoka cynkowa w pasywacji żółtej	KG
3114050080TXAK	5.0	80	10.0	50	TX 25	A - powłoka cynkowa w pasywacji żółtej	KG
3114045080TXAK	4.5	80	9.0	50	TX 20	A - powłoka cynkowa w pasywacji żółtej	KG
3114050100TXAT	5.0	100	10.0	60	TX 25	A - powłoka cynkowa w pasywacji żółtej	TYS
3114060100TXAT	6.0	100	12.0	60	TX 30	A - powłoka cynkowa w pasywacji żółtej	TYS
3114050090TXAT	5.0	90	10.0	60	TX 25	A - powłoka cynkowa w pasywacji żółtej	TYS
3114060090TXAT	6.0	90	12.0	60	TX 30	A - powłoka cynkowa w pasywacji żółtej	TYS
3114060160TXAT	6.0	160	12.0	60	TX 30	A - powłoka cynkowa w pasywacji żółtej	TYS
3114060140TXAT	6.0	140	12.0	60	TX 30	A - powłoka cynkowa w pasywacji żółtej	TYS
3114060200TXAT	6.0	200	12.0	60	TX 30	A - powłoka cynkowa w pasywacji żółtej	TYS
3114060180TXAT	6.0	180	12.0	60	TX 30	A - powłoka cynkowa w pasywacji żółtej	TYS
3114060100TXAK	6.0	100	12.0	60	TX 30	A - powłoka cynkowa w pasywacji żółtej	KG
3114050120TXAK	5.0	120	10.0	60	TX 20	A - powłoka cynkowa w pasywacji żółtej	KG
3114060200TXAK	6.0	200	12.0	60	TX 30	A - powłoka cynkowa w pasywacji żółtej	KG
3114060120TXAK	6.0	120	12.0	60	TX 30	A - powłoka cynkowa w pasywacji żółtej	KG
3114050090TXAK	5.0	90	10.0	60	TX 25	A - powłoka cynkowa w pasywacji żółtej	KG
3114050100TXAK	5.0	100	10.0	60	TX 25	A - powłoka cynkowa w pasywacji żółtej	KG
3114050120TXAT	5.0	120	10.0	60	TX 25	A - powłoka cynkowa w pasywacji żółtej	TYS
3114060120TXAT	6.0	120	12.0	60	TX 30	A - powłoka cynkowa w pasywacji żółtej	TYS
3114060090TXAK	6.0	90	12.0	60	TX 30	A - powłoka cynkowa w pasywacji żółtej	KG
3114060160TXAK	6.0	160	12.0	60	TX 30	A - powłoka cynkowa w pasywacji żółtej	KG