

SEND THE INQUIRY

+358 103 195 100

Standards:

DIN 603  
ISO 8677  
PN-M 82406

4.8

Luokka:

8.8

Luokka - pyynnöstä :

B

POWŁOKA  
CYNKOWA  
BIAŁA

Pinnoite tyyppi:



A

POWŁOKA  
CYNKOWA  
ZŁOTA

Pinnoite - pyynnöstä :

S

WYROB  
SUROWY

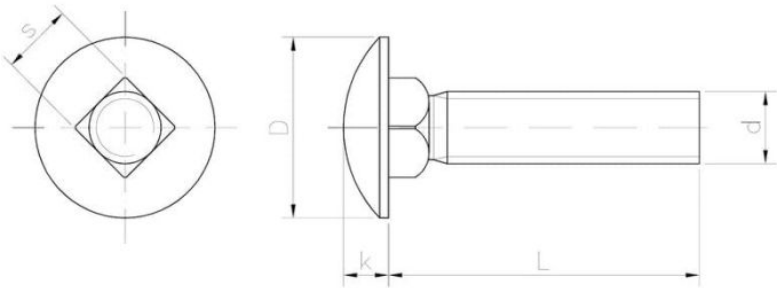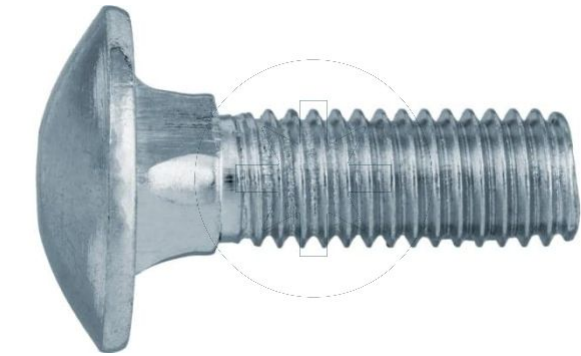

Dimensions

| Material index   | d   | L [mm] | D [mm] | k [mm] | s [mm] | Mekaaninen luokitus | Pinnoite tyyppi | Yksikkö |
|------------------|-----|--------|--------|--------|--------|---------------------|-----------------|---------|
| 1108050016BD603K | M5  | 16     | 13.0   | 3.0    | 5.0    | 4.8                 | B - ocynk biały | KG      |
| 1108050020BD603T | M5  | 20     | 13.0   | 3.0    | 5.0    | 4.8                 | B - ocynk biały | TYS     |
| 1108050030BD603K | M5  | 30     | 13.0   | 3.0    | 5.0    | 4.8                 | B - ocynk biały | KG      |
| 1108060016BD603K | M6  | 16     | 16.0   | 3.5    | 6.0    | 4.8                 | B - ocynk biały | KG      |
| 1108060020BD603K | M6  | 20     | 16.0   | 3.5    | 6.0    | 4.8                 | B - ocynk biały | KG      |
| 1108060030BD603K | M6  | 30     | 16.0   | 3.5    | 6.0    | 4.8                 | B - ocynk biały | KG      |
| 1108080020BD603K | M8  | 20     | 20.0   | 5.0    | 8.0    | 4.8                 | B - ocynk biały | KG      |
| 1108080025BD603K | M8  | 25     | 20.0   | 5.0    | 8.0    | 4.8                 | B - ocynk biały | KG      |
| 1108080025BD603T | M8  | 25     | 20.0   | 5.0    | 8.0    | 4.8                 | B - ocynk biały | TYS     |
| 1108100020BD603K | M10 | 20     | 24.0   | 6.0    | 10.0   | 4.8                 | B - ocynk biały | KG      |
| 1108100025BD603K | M10 | 25     | 24.0   | 6.0    | 10.0   | 4.8                 | B - ocynk biały | KG      |
| 1108100030BD603K | M10 | 30     | 24.0   | 6.0    | 10.0   | 4.8                 | B - ocynk biały | KG      |