

SEND THE INQUIRY

+358 103 195 100

Standards:

DIN 603
ISO 8677
PN 82406

4.8

Luokka:

8.8

Luokka - pyynnöstä :

B

POWŁOKA
CYNKOWA
BIAŁA

Pinnoite tyyppi:




A

POWŁOKA
CYNKOWA
ZŁOTA

S

WYROB
SUROWY

Pinnoite - pyynnöstä :

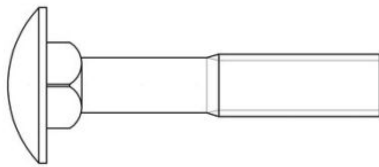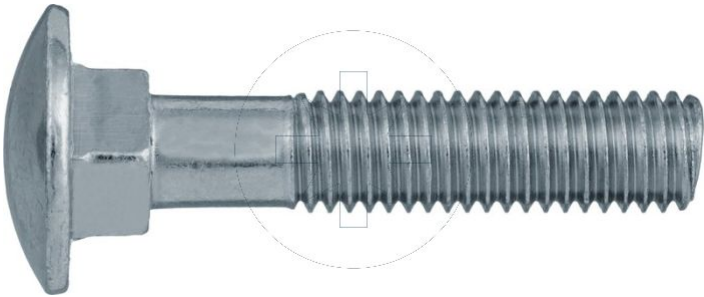

Dimensions

Material index	d	L [mm]	D [mm]	k [mm]	s [mm]	b [mm]	Mekaaninen luokitus	Pinnoite tyyppi	Yksikkö
1109050025BD603T	M5	25	13.0	3.0	5.0	16	4.8	B - ocynk biały	TYS
1109050030BD603K	M5	30	13.0	3.0	5.0	16	4.8	B - ocynk biały	KG
1109050035BD603K	M5	35	13.0	3.0	5.0	16	4.8	B - ocynk biały	KG
1109050035BD603T	M5	35	13.0	3.0	5.0	16	4.8	B - ocynk biały	TYS
1109050040BD603K	M5	40	13.0	3.0	5.0	16	4.8	B - ocynk biały	KG
1109050045BD603K	M5	45	13.0	3.0	5.0	16	4.8	B - ocynk biały	KG
1109050050BD603K	M5	50	13.0	3.0	5.0	16	4.8	B - ocynk biały	KG
1109050060BD603K	M5	60	13.0	3.0	5.0	16	4.8	B - ocynk biały	KG
1109060025BD603K	M6	25	16.0	3.5	6.0	18	4.8	B - ocynk biały	KG
1109060030BD603K	M6	30	16.0	3.5	6.0	18	4.8	B - ocynk biały	KG
1109060030BD603T	M6	30	16.0	3.5	6.0	18	4.8	B - ocynk biały	TYS
1109060035BD603K	M6	35	16.0	3.5	6.0	18	4.8	B - ocynk biały	KG
1109060040BD603K	M6	40	16.0	3.5		18	4.8	B - ocynk biały	KG
1109060040BD603T	M6	40	16.0	3.5	6.0	18	4.8	B - ocynk biały	TYS
1109060045BD603K	M6	45	16.0	3.5	6.0	18	4.8	B - ocynk biały	KG
1109060045BD603T	M6	45	16.0	3.5	6.0	18	4.8	B - ocynk biały	TYS
1109060050BD603K	M6	50	16.0	3.5		18	4.8	B - ocynk biały	KG
1109060050BD603T	M6	50	16.0	3.5	6.0	18	4.8	B - ocynk biały	TYS

Material index	d	L [mm]	D [mm]	k [mm]	s [mm]	b [mm]	Mekaaninen luokitus	Pinnoite tyyppi	Yksikkö
1109060055BD603K	M6	55	16.0	3.5	6.0	18	4.8	B - ocynk biały	KG
1109060060BD603K	M6	60	16.0	3.5		18	4.8	B - ocynk biały	KG
1109060060BD603T	M6	60	16.0	3.5	6.0	18	4.8	B - ocynk biały	TYS
1109060065BD603K	M6	65	16.0	3.5	6.0	18	4.8	B - ocynk biały	KG
1109060070BD603K	M6	70	16.0	3.5	6.0	18	4.8	B - ocynk biały	KG
1109060070BD603T	M6	70	16.0	3.5	6.0	18	4.8	B - ocynk biały	TYS
1109060090BD603K	M6	90	16.0	3.5	6.0	18	4.8	B - ocynk biały	KG
1109060100BD603K	M6	100	16.0	3.5	6.0	18	4.8	B - ocynk biały	KG
1109060120BD603K	M6	120	16.0	3.5	6.0	18	4.8	B - ocynk biały	KG
1109060140BD603K	M6	140	16.0	3.5	6.0	24	4.8	B - ocynk biały	KG
1109080030BD603K	M8	30	20.0	5.0	8.0	22	4.8	B - ocynk biały	KG
1109080035BD603K	M8	35	20.0	5.0	8.0	22	4.8	B - ocynk biały	KG
1109080040BD603K	M8	40	20.0	5.0	8.0	22	4.8	B - ocynk biały	KG
1109080045BD603K	M8	45	20.0	5.0	8.0	22	4.8	B - ocynk biały	KG
1109080050BD603K	M8	50	20.0	5.0		22	4.8	B - ocynk biały	KG
1109080050BD603T	M8	50	20.0	5.0	8.0	22	4.8	B - ocynk biały	TYS
1109080055BD603K	M8	55	20.0	5.0	8.0	22	4.8	B - ocynk biały	KG
1109080060BD603K	M8	60	20.0	5.0		22	4.8	B - ocynk biały	KG
1109080065BD603K	M8	65	20.0	5.0	8.0	22	4.8	B - ocynk biały	KG
1109080070BD603K	M8	70	20.0	5.0	8.0	22	4.8	B - ocynk biały	KG
1109080070BD603T	M8	70	20.0	5.0	8.0	22	4.8	B - ocynk biały	TYS
1109080080BD603K	M8	80	20.0	5.0		22	4.8	B - ocynk biały	KG
1109080080BD603T	M8	80	20.0	5.0	8.0	22	4.8	B - ocynk biały	TYS
1109080090BD603K	M8	90	20.0	5.0	8.0	22	4.8	B - ocynk biały	KG
1109080090BD603T	M8	90	20.0	5.0	8.0	22	4.8	B - ocynk biały	TYS
1109080100BD603K	M8	100	20.0	5.0		22	4.8	B - ocynk biały	KG
1109080100BD603T	M8	100	20.0	5.0	8.0	22	4.8	B - ocynk biały	TYS
1109080110BD603K	M8	110	20.0	5.0	8.0	22	4.8	B - ocynk biały	KG
1109080120BD603K	M8	120	20.0	5.0	8.0	22	4.8	B - ocynk biały	KG
1109080130BD603K	M8	130	20.0	5.0	8.0	28	4.8	B - ocynk biały	KG
1109080140BD603K	M8	140	20.0	5.0	8.0	28	4.8	B - ocynk biały	KG
1109080150BD603K	M8	150	20.0	5.0	8.0	28	4.8	B - ocynk biały	KG
1109080160BD603K	M8	160	20.0	5.0	8.0	28	4.8	B - ocynk biały	KG
1109080170BD603K	M8	170	20.0	5.0	8.0	28	4.8	B - ocynk biały	KG
1109100035BD603K	M10	35	24.0	6.0	10.0	26	4.8	B - ocynk biały	KG
1109100040BD603K	M10	40	24.0	6.0	10.0	26	4.8	B - ocynk biały	KG
1109100050BD603K	M10	50	24.0	6.0	10.0	26	4.8	B - ocynk biały	KG
1109100060BD603K	M10	60	24.0	6.0	10.0	26	4.8	B - ocynk biały	KG
1109100070BD603K	M10	70	24.0	6.0	10.0	26	4.8	B - ocynk biały	KG

Material index	d	L [mm]	D [mm]	k [mm]	s [mm]	b [mm]	Mekaaninen luokitus	Pinnoite tyyppi	Yksikkö
1109100080BD603K	M10	80	24.0	6.0	10.0	26	4.8	B - ocynk biały	KG
1109100090BD603K	M10	90	24.0	6.0	10.0	26	4.8	B - ocynk biały	KG
1109100100BD603K	M10	100	24.0	6.0	10.0	26	4.8	B - ocynk biały	KG
1109100110BD603K	M10	110	24.0	6.0	10.0	26	4.8	B - ocynk biały	KG
1109100120BD603K	M10	120	24.0	6.0	10.0	26	4.8	B - ocynk biały	KG
1109100120BD603S	M10	120	24.0	6.0	10.0	26	4.8	B - ocynk biały	SZT
1109100130BD603K	M10	130	24.0	6.0	10.0	32	4.8	B - ocynk biały	KG
1109100140BD603K	M10	140	24.0	6.0	10.0	32	4.8	B - ocynk biały	KG
1109100150BD603K	M10	150	24.0	6.0	10.0	32	4.8	B - ocynk biały	KG
1109100160BD603K	M10	160	24.0	6.0	10.0	32	4.8	B - ocynk biały	KG
1109100170BD603K	M10	170	24.0	6.0	10.0	32	4.8	B - ocynk biały	KG
1109100170BD603S	M10	170	24.0	6.0	10.0	32	4.8	B - ocynk biały	SZT
1109100180BD603K	M10	180	24.0	6.0	10.0	32	4.8	B - ocynk biały	KG
1109100200BD603K	M10	200	24.0	6.0	10.0	32	4.8	B - ocynk biały	KG
1109100210BD603K	M10	210	24.0	6.0	10.0	45	4.8	B - ocynk biały	KG
1109100220BD603K	M10	220	24.0	6.0	10.0	45	4.8	B - ocynk biały	KG
1109120040BD603K	M12	40	30.0	8.0	12.0	30	4.8	B - ocynk biały	KG
1109120050BD603K	M12	50	30.0	8.0	12.0	30	4.8	B - ocynk biały	KG
1109120060BD603K	M12	60	30.0	8.0	12.0	30	4.8	B - ocynk biały	KG
1109120070BD603K	M12	70	30.0	8.0	12.0	30	4.8	B - ocynk biały	KG
1109120080BD603K	M12	80	30.0	8.0	12.0	30	4.8	B - ocynk biały	KG
1109120090BD603K	M12	90	30.0	8.0	12.0	30	4.8	B - ocynk biały	KG
1109120100BD603K	M12	100	30.0	8.0	12.0	30	4.8	B - ocynk biały	KG
1109120110BD603K	M12	110	30.0	8.0	12.0	30	4.8	B - ocynk biały	KG
1109120120BD603K	M12	120	30.0	8.0	12.0	30	4.8	B - ocynk biały	KG
1109120130BD603K	M12	130	30.0	8.0	12.0	36	4.8	B - ocynk biały	KG
1109120140BD603K	M12	140	30.0	8.0	12.0	36	4.8	B - ocynk biały	KG
1109120150BD603K	M12	150	30.0	8.0	12.0	36	4.8	B - ocynk biały	KG
1109120160BD603K	M12	160	30.0	8.0	12.0	36	4.8	B - ocynk biały	KG
1109120170BD603K	M12	170	30.0	8.0	12.0	36	4.8	B - ocynk biały	KG
1109120180BD603K	M12	180	30.0	8.0	12.0	36	4.8	B - ocynk biały	KG
1109120190BD603K	M12	190	30.0	8.0	12.0	36	4.8	B - ocynk biały	KG
1109120200BD603K	M12	200	30.0	8.0	12.0	36	4.8	B - ocynk biały	KG
1109120210BD603K	M12	210	30.0	8.0	12.0	49	4.8	B - ocynk biały	KG
1109120220BD603K	M12	220	30.0	8.0	12.0	49	4.8	B - ocynk biały	KG
1109120240BD603K	M12	240	30.0	8.0	12.0	49	4.8	B - ocynk biały	KG
1109120260BD603K	M12	260	30.0	8.0	12.0	49	4.8	B - ocynk biały	KG