

SEND THE INQUIRY

+358 103 195 100


Standards:

ISO 2702

B  
POWŁOKA  
CYNKOWA  
BIAŁA

C  
POWŁOKA  
CYNKOWA  
CZARNA

Pinnoite tyyppi:

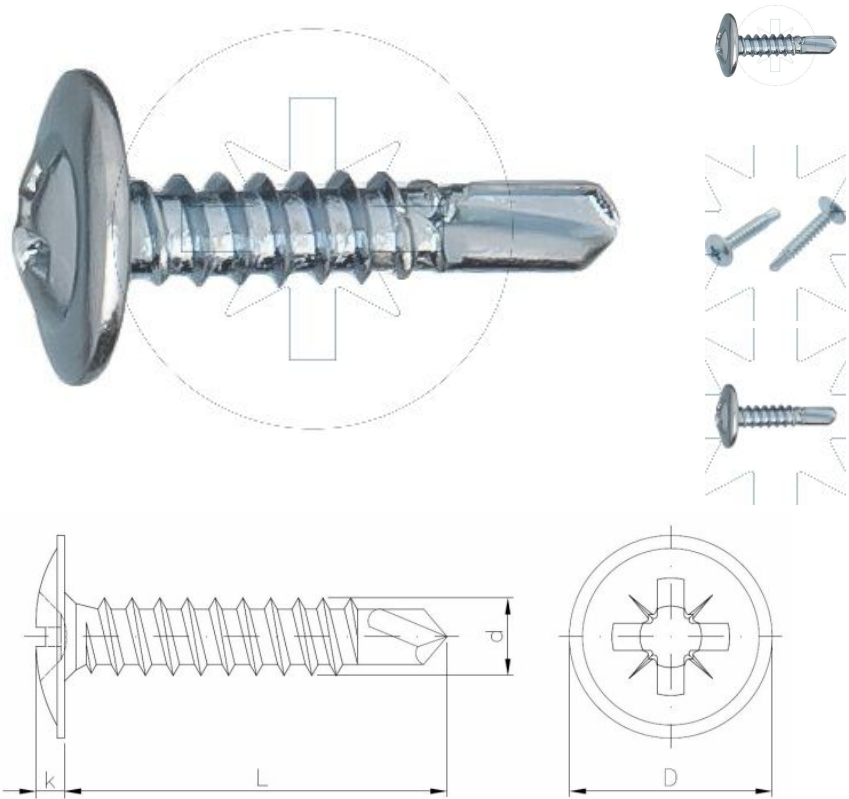

Dimensions

| Material index   | d [mm] | L [mm] | D [mm] | k [mm] | Avainkolo | Pinnoite tyyppi                         |
|------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------------------------------------|
| 23060420130PHBWT | 4.2    | 13     | 9.8    | 2.3    | PH        | B - ocynk biały                         |
| 23060420130PHCWT | 4.2    | 13     | 9.8    | 2.3    | PH        | C - powłoka cynkowa w pasywacji czarnej |
| 23060420160PHBWT | 4.2    | 16     | 9.8    | 2.3    | PH        | B - ocynk biały                         |
| 23060420160PHCWT | 4.2    | 16     | 9.8    | 2.3    | PH        | C - powłoka cynkowa w pasywacji czarnej |
| 23060420190PHBWT | 4.2    | 19     | 9.8    | 2.3    | PH        | B - ocynk biały                         |
| 23060420190PHCWT | 4.2    | 19     | 9.8    | 2.3    | PH        | C - powłoka cynkowa w pasywacji czarnej |
| 23060420320PHBWT | 4.2    | 32     | 9.8    | 2.3    | PH        | B - ocynk biały                         |
| 23060420400PHBWT | 4.2    | 40     | 9.8    | 2.3    | PH        | B - ocynk biały                         |
| 23060420500PHBWT | 4.2    | 50     | 9.8    | 2.3    | PH        | B - ocynk biały                         |
| 23060420650PHBWT | 4.2    | 65     | 9.8    | 2.3    | PH        | B - ocynk biały                         |