


SEND THE INQUIRY

+358 103 195 100

Standards:

ETA-14/0374

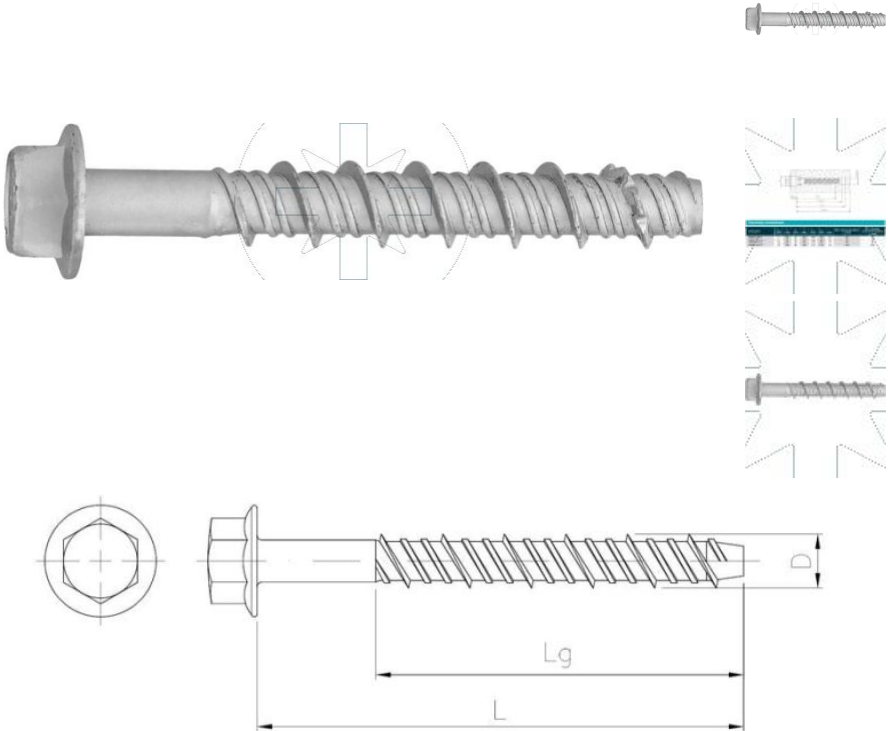

Dimensions

| Material index | D [mm] | L [mm] | Lg [mm] | tfix [mm] | Pinnoite tyyppi                        |
|----------------|--------|--------|---------|-----------|----------------------------------------|
| 5651165115BS   | 16.5   | 115    | 80      | 5         | B (powłoka cynkowa w pasywacji białej) |
| 5651125100BS   | 12.5   | 100    | 70      | 30        | B (powłoka cynkowa w pasywacji białej) |
| 5651125085BS   | 12.5   | 85     | 70      | 15        | B (powłoka cynkowa w pasywacji białej) |
| 5651105110BS   | 10.5   | 110    | 60      | 40        | B (powłoka cynkowa w pasywacji białej) |
| 5651105090BS   | 10.5   | 90     | 60      | 30        | B (powłoka cynkowa w pasywacji białej) |
| 5651075080BS   | 7.5    | 80     | 50      | 25        | B (powłoka cynkowa w pasywacji białej) |
| 5651075060BS   | 7.5    | 60     | 50      | 5         | B (powłoka cynkowa w pasywacji białej) |